



**dinotec**  
Water & Pool Technology  
... a CORAM company ...

# Pelyhesítőszert adagolás Alapkövetelmény a legjobb vízmínőséghez!



A pelyhesítés egygyérűbbé és hatásosabbá válik az intelligens Easyfloc 12-vel. A kapcsolófólia segítségével lehet beállítani a forgatási ( $m^3/h$ ) és adagolási ( $ml/m^3$ ) paramétereket. A körülményes számítási feladat elmarad. A szükséges pelyhesítőszert mennyisége automatikusan kiszámításra és beadagolásra kerül. A pelyhesítőszert közvetlenül a szivattyú szívóoldali részébe kerül, így biztosítva annak optimális bekeverését a rendszerbe.

Eco-üzemmód: egy megfelelő bemeneti jel segítségével az Easyfloc 12 felismeri a gyenge terhelési időszakokat és ennek megfelelően egy csökkentett adagolásra kapcsol át.

Az Easyfloc 12 széles felhasználási lehetőségei lehetővé teszik alkalmazását szinte minden medenceméretnél.

*Programozható*

*Csatlakoztasd és  
használd*

*Költségcsökkentő*



## Easyfloc 12

Egy készülék minden esetre

*Egyszerűen élvezze a legjobb vizet!*

## Technikai adatok:

Méreték hxsxzm (mm):	151 x 95 x 130
Súly:	kb. 1,5 kg
Működési feszültség:	230 V (AC), 50/60 Hz
Hálózati csatlakozó, vezeték keresztmetszete:	0,5 mm <sup>2</sup> - 0,75 mm <sup>2</sup>
Teljesítményfelvétel:	ca. 16 VA
Védettség:	IP 65

Kijelző:	2-soros digit
Kezelés:	fólianyomógomb
Vezérlés:	mikroprocesszor
Meghajtómű:	léptetőmotor
Teljesítmény max.:	kb. 0 - 1200 ml/h max 1,5 bar ellennyomásnál
Fordulatszám tartomány:	0,01 U/perc-től 100 U/perc-ig
Felszívási magasság max.:	1,80 m
Tömítőrés felismerés:	integrált kapcsolók a szivattyúházban
Adagolótolómló átmérője:	4,8 mm
Szívóvezeték hossza max.:	3 m

Bemenetek	
0/4 - 20 mA	az adott forgatási teljesítményhez igazítható
potenciómentes bemenet	Dosierstopp
potenciómentes bemenet	Adagolókanna-üresjelzés

Kimenetek	
potenciómentes kimenet	Riasztás
Kapcsolási terhelhetőség	max. 30V / 1A

Kapcsolódási lehetőség	
RS-485	dinotecBUS-ról

megengedett környezeti hőmérséklet:	5-től +45 °C-ig
Megengedett tárolási hőmérséklet	-20 től +65 °C-ig
relatív légnedvesség:	max. 90% 40°C-nál, nem kondenzáló



### Easyfloc 12

Adagolás  
Teljesítmény  
Riasztás

max. 1200 ml/h  
(800 m<sup>3</sup> x 1,5 ml/m<sup>3</sup>)  
LED-s szignáljelzés,  
kikapcsolás üres  
adagolótartálynál

**Pelyhesítés: "a szűrő porszívója"**




Szennyeződések  
Pelyhesítés  
Szűrőhomok

A pelyhesítés megköti a legkisebb szerves szennyeződést is

A legjobb vízminőség  
kevesebb klórfelhasználás

© dinotec 2007

**Szűrő**

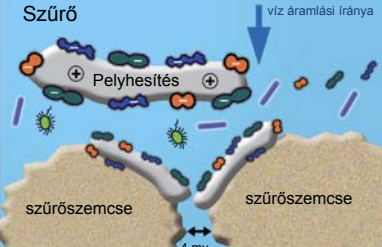

viz áramlási iránya

Pelyhesítés

szűrőszemcse szűrőszemcse

4 my

© dinotec 2007

### Ajánlott pelyhesítőszer



dinofloc ULTRA



dinofloc AKTIV

### dinotec Consult Hungária

Kelet utca 4.

H-1194 Budapest

Tel: +36 1 347 06 76

Fax: +36 1 347 06 77

E-mail: [primaqua@t-online.hu](mailto:primaqua@t-online.hu)

[www.dinotec.de](http://www.dinotec.de)

[www.primaquakft.hu](http://www.primaquakft.hu)